


DCHO-190

ドーム型カメラハウジング


屋内用ドームカメラDMP-1223を屋外で使用可能にします。

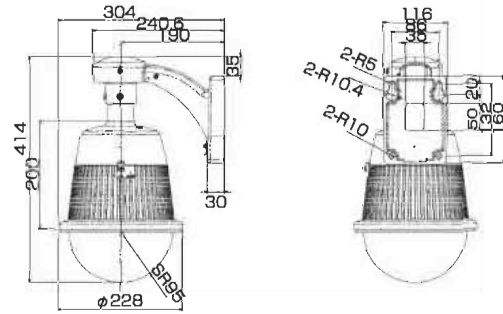

電 源	AC100V 50/60Hz
フ ァ ン	5/4W サーモスタットによる制御(強制也可)
ヒ ー ター	20W×2=40W サーモスタットによる制御
設 置 条 件	屋外
防 水 性	IPX5 (防噴流型)
周 囲 温 度	-20℃~45℃
外 形 寸 法	φ228(直径)×415(H)×304(D)mm
重 量	約3.1kg(取付金具付)
価 格	オープン

DMP-1110用 壁面金具

ドームカメラDMP-1110を壁面に取り付ける金具です。

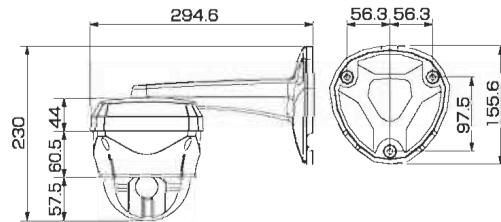

DMP-1110用 天吊金具

ドームカメラDMP-1110を天井に取り付ける金具です。

