


VCHO-14

屋外用カメラハウジング

屋内および屋外に設置可能なサンシェード付のカメラハウジングです。
ファン、ヒーター、デフロストガラス等も取付けが可能です。
10倍レンズ装備可能。



設置条件	屋内/屋外正立
種別	IEC保護等級 IP×3 (防雨型) に準ずる。
周囲温度	-10℃~+45℃ (ヒーター装着時)
電源	AC24V±10%、50/60Hz、110VA (キット使用時)


材質	耐腐アルミ合金板およびステン鋼板
外形寸法/重量	160(幅)×178.5(高さ)×475(奥行)mm 約9.7kg
取付ネジ	M6ボルト4本
塗装	ペーージュ(レザートーン仕上げ)
適合回路装置	APTO-20(1)、APTO-8PCR
構成	本体、配線用防水フッソ×2、 本体固定ボルト×4、配線用KNクランプ×4
内部有効寸法	135(幅)×120(高さ)×365(奥行)mm (ヒーター取付け時は、幅105mmとなります)
オプション	1) FAN-16 ファンキット AC24V およびAC100V 2) DEF-16 デフロスターキット AC24V およびAC100V 3) HTR-16 ヒーターキット AC24V ×2個およびAC100V 4) WTR-16 ワイパーキット AC24V およびAC100V ※端子台はありません。
価格	オープン

・在庫限りとなります。

FAN-16

ファンキット

ハウジング内を強制換気します。サーモスタットで、温度を感知して動作しフィルターを通して、外気を吸引します。
(このオプションは、VCHO-14専用です)

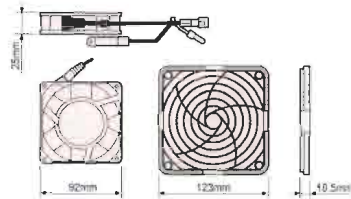


電源	AC24V 50/60Hz 9.5/8W (AC100V 9.5W仕様はFAN-16(1))
風量	0.95m3/分
外形寸法/重量	ファン 92(幅)×92(高さ)×25(奥行)mm/約0.3kg フィルター 123(幅)×123(高さ)×10.5(奥行)mm/約0.05kg
入力部	樹脂コネクタ (FAN-16(1))は丸端子
動作方法	サーモスタットによる自動制御
動作温度	動作ON 30±5℃以上/動作OFF 25±5℃以下
適合ハウジング	VCHO-14
取付	盲蓋を取外し、指定部位にネジ止め
構成	本体、ファン専用コード×1式、フィルター×1式、サーモスタット取付ネジ (M3×6/バインドネジ) ×1
価格	オープン

DEF-16

デフロスターキット

ガラス面に発熱帯を一様にコーティングしてあります。サーモスタットを介して電流を流し、ガラス面全体で発熱しくもりを防止します。
(このオプションは、VCHO-14専用です)

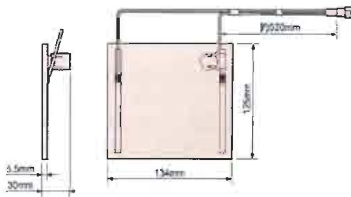


電源	AC24V 50/60Hz 11W (AC100V 11W仕様はDEF-16(1))
外形寸法/重量	ガラス 134(幅)×125(高さ)×5.5(奥行)mm/約0.27kg コーティング部 105(幅)×112(高さ)mm
入力部	樹脂コネクタ (DEF-16(1))は丸端子
動作方法	サーモスタットによる自動制御
動作温度	動作OFF 40±5℃以上/動作ON 30±5℃以下
適合ハウジング	VCHO-14
取付	ハウジング側に、既設のガラスを取外して設置
構成	本体、配線補助材×1式
価格	オープン

HTR-16

ヒーターキット

シリコンゴムヒーターを磁界の発生が少なくなるように配列し、アルミ製のケースで囲ったサーモスタット付のヒーターです。
(このオプションは、VCHO-14専用です)




電源	AC24V 50/60Hz 約60W (AC100V 60W仕様はHTR-16(1))
外形寸法/重量	68(幅)×14(高さ)×275(奥行)mm/約0.16kg
入力部	樹脂コネクタ (HTR-16(1))は丸端子
動作方法	サーモスタットによる自動制御
動作温度	動作OFF 10±5℃以上/動作ON 5±5℃以下
適合ハウジング	VCHO-14
取付	絶縁体を介してネジ止め
構成	ヒーター本体、取付ネジ (M3×18/バインドネジ) ×5、ガイダ×4、配線補助材×1式
価格	オープン

WTR-16

ワイパーキット

VCHO-14専用のワイパーです。ワイパーの電源をOFFにすると、必ず始動時の位置まで戻り停止します。
(このオプションは、VCHO-14専用です)

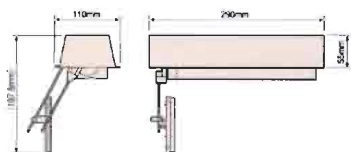

電源	AC24V 50/60Hz 25W (AC100V 25W仕様はWTR-16(1))
外形寸法/重量	外形図参照 2.3kg
入力部	樹脂コネクタ (WTR-16(1))は丸端子
適合ハウジング	VCHO-14
取付	ハウジング上部の盲蓋を外してネジ止め
塗装	ペーージュ(レザートーン仕上げ)
構成	本体、取付ネジ (M3×18/バインドネジ・平ワッシャー) ×8、配線補助材
価格	オープン

※ 受注生産です。