
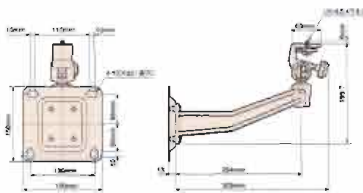


WH-4PL

フィクサー

ダイキャスト製の支柱を採用した、強固なフィクサーで安定感のある重厚なデザインです。取付ベースの据え付け面が広く、壁面にしっかりと固定できます。

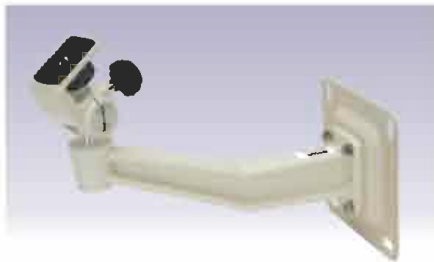


設置条件	壁面
材質	アルミダイキャスト 圧延鋼板
最大回転角度	前後+90°~-0°~-60°回転360°
最大搭載荷重	10kg
重量	0.85kg
塗装色	アイボリー
適合機種	各種CCTV カメラ、ハウジング VCH-90
価格	オープン

WH-11

フィクサー

天井取付け用の伸縮式フィクサーで、160mmのストロークがあります。ワンタッチで角度を固定できます。パイプ内に通線可能です。

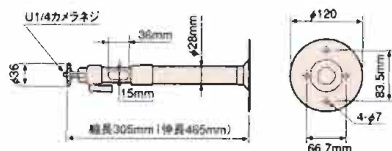

設置条件	天井用(伸縮式2段)
材質	圧延鋼板 アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20°回転360°
最大搭載荷重	4kg
重量	0.38kg
塗装色	銀色
適合機種	各種CCTV カメラ、ハウジング VCH-90
価格	オープン

WH-LS1

フィクサー

梁の高い天井面から吊り下げて使う長尺のフィクサーです。パイプ内に通線可能です。



設置条件	天井用(伸縮式2段)
材質	圧延鋼板 アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20°回転360°
最大搭載荷重	4kg
重量	0.59kg
塗装色	銀色
適合機種	各種CCTV カメラ
価格	オープン




WH-LS1

WH-LS3

フィクサー



設置条件	天井用(伸縮式2段)
材質	圧延鋼板 アルミ合金
最大回転角度	前後+90°~-20°回転360°
最大搭載荷重	4kg
重量	0.78kg
塗装色	銀色
適合機種	各種CCTV カメラ
価格	オープン

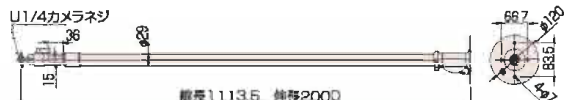

WH-LS3(特注品)

※設置の際、補強等が必要になります。