
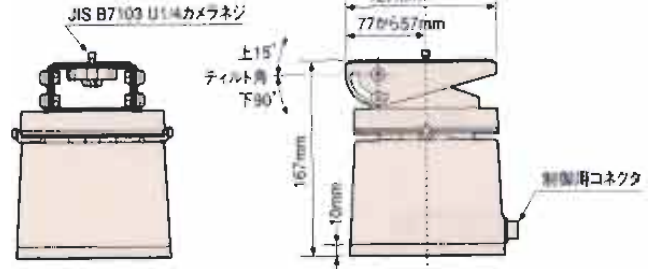


AP-10C

屋内用電動旋回装置



屋内監視カメラ用リモートコントロール水平旋回台で、マニュアルとオートパン動作がコントロール側で切り替え可能になっています。また、操作電圧AC24ボルト、ACリバーシブルモーター、過負荷スリップ機構を使用し安全性と耐久性を確保しています。



設置条件	屋内用 正立または水平逆吊り
周囲温度	-10℃～+40℃(氷結露を除く)
パン回転角度	45°～350°(オートパン時は左右15°以内)
パン回転速度	約5.7"/秒(50Hz, 無負荷時) 約8.8"/秒(60Hz, 無負荷時)
回転トルク	780N・cm
ティルト角度	-90°～+15°または-15°～+90°手動設定
制御距離	0.75mm2 4芯線1本で約200m
電圧	AC24V 0.4VA
外形寸法/重量	130(幅)×167(高さ)×140(奥行)mm 約1.8kg
保存温度	-30℃～+70℃
最大搭載荷重	最大5kg(重心高さによって変わります)
価格	オープン

MVH-2D

パン・ティルト旋回装置。専用コントローラーで動作速度も可変できます。安価なので少ない予算で多数導入可能。

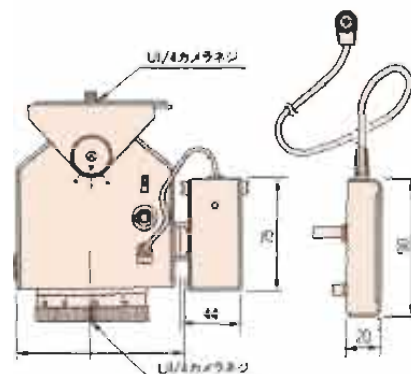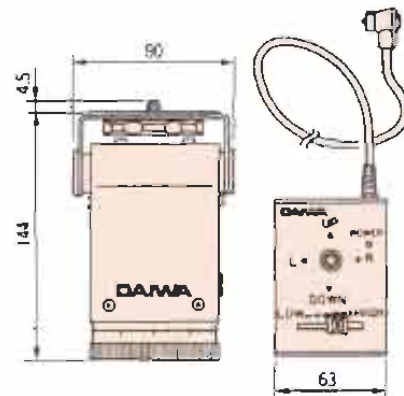

設置条件	屋内水平上向/屋内水平下向(吊下げ)
回転角度	パン(水平)300°(固定) ティルト(垂直)上30°下30°(固定)
旋回速度	パン(水平)6.5°～2.0°/秒連続可変式 ティルト(垂直)2.2°～0.7°/秒連続可変式 注(動作条件は質量2kg(重心高40mm)連続動作はコントローラー部のスライダリウムによりパン・ティルト同時設定。)
周囲温度	-10℃～+45℃注(氷結露は除く)
入力/電力	DC12V300mA(ACアダプタ, 尚電池駆動も可)
最大搭載荷重	5kg 注(ティルト全動作連続動作時/重心高80mm(吊下げは3kg以下))
外形寸法/重量	90(幅)×144(高さ)×106(奥行)mm 1.45kg
取付ネジ	U1/4ボルト×1
構成	本体×1, 専用コントローラー×1, 電源ボックス×1, リモコンケーブル7m
オプション	ACアダプタ(DC12V500mAヒン径φ2.35mmDCプラグ付)
価格(税別)	オープン