


AP-10CB

コントローラー (1ch)

AP-10C、1台用のシステムコントローラーです。

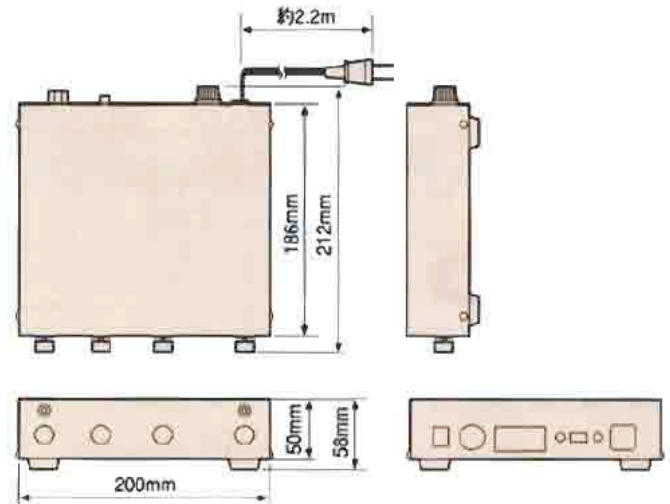


設置条件	屋内用
周囲温度	0°C~+40°C (氷結荷を除く)
周辺湿度	35%~80%RH以下 (但し結露しないこと)
電圧	AC100V 50/60Hz 0.15A
出力電圧/電流	AC24V 0.4A (AP-10C専用)
制御距離	0.75mm ² 4芯線1本で約200m
外形寸法/重量	200(幅)×68(高さ)×212(奥行)mm 約1.6kg
保存温度	-5°C~+50°C
価格	オープン

MCB-4

4チャンネルコントローラー

電動旋回装置、ハウジング、電動ズームレンズを用いた一般的な屋外監視システムをMCR-1型リレーボックスとの組み合わせで4組までの多重伝送方式で制御できるコントローラーです。4組の電動旋回装置、ハウジングオプション、電動レンズを1台のコントローラーで制御できます。

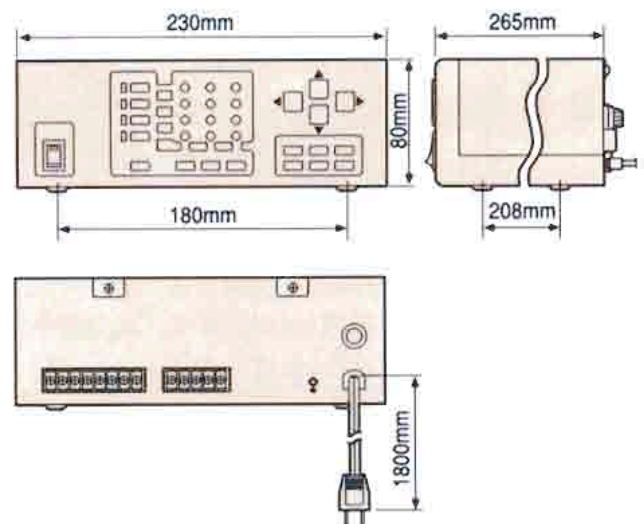

設置条件	屋内用	
周囲温度	-15°C~+50°C	
周辺湿度	90%RH以下 (但し結露なきこと)	
外形寸法/重量	280(幅)×80(高さ)×285(奥行、突起部分を含みます)mm/約2.5kg	
電圧	AC100V 50/60Hz (許容電圧AC85~132V) 約13W	
出力	チャンネル数 4	
	出力定格……………負荷	抵抗負荷 (COSφ=1)
		定格負荷 AC125V 0.5A
		DC 30V 1A
		定格通電電流 1A
		接点電圧の最大値 AC100V DC110V
		接点電流の最大値 1A
		開閉容量の最大値 33W 62.5VA
		最小適用負荷 DC10mV/10μA

・在庫限りとなります。